



EnoMundi, S.L.


Pol. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi . com

www.enomundi.com

ELECTROBOMBAS DE BRONCE MONOFASICAS

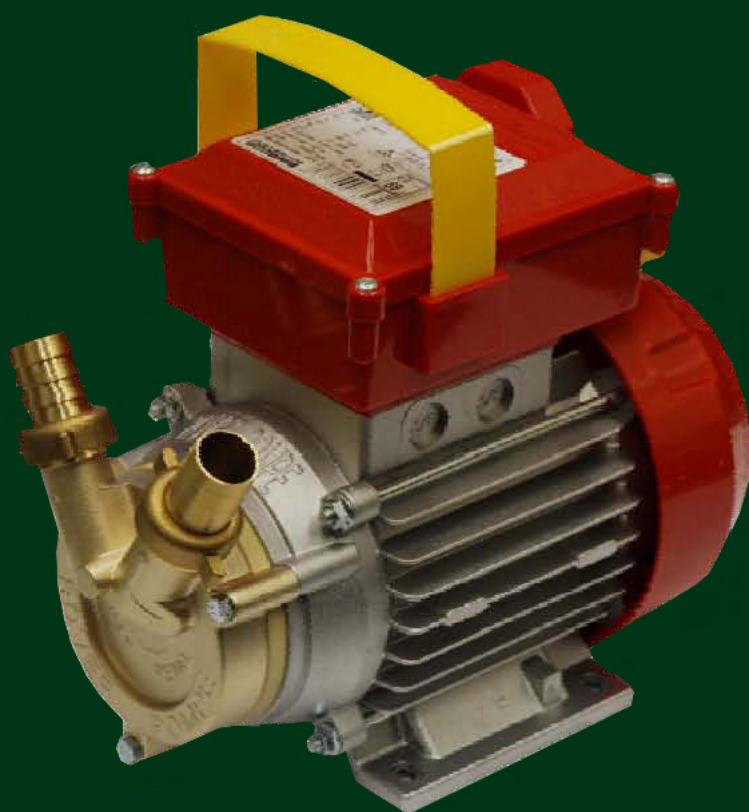

Se trata de una electrobomba autoaspirante de doble sentido de anillo líquido, lateral, con rotor de geometría radial. Este tipo tan particular de descubrimiento le otorga una extraordinaria capacidad autocebante, incluso en presencia de una discontinuidad del líquido que se tiene que trasvasar.

Es apropiada particularmente para el trasvase de líquidos previamente decantados como: vino, vinagre, leche, agua dulce, agua salada, solventes orgánicos, fertilizantes en emulsión, aceite cuya viscosidad no sea superior a 4 grados engler o a 30 grados centistokes. Los líquidos que se tengan que trasvasar tienen que ser neutros y limpios, o contener en suspensión sólo un pequeño porcentaje de sólidos (0,2 – 0,5 máx.), tienen que presentar características de dureza y de granulometría que no desgasten las superficies internas de la bomba. En los casos extremos puede ser útil un filtro de mallas tupidas montado en los tubos de aspiración.

No se puede utilizar este tipo de electrobombas para ácidos concentrados, gasolina o solventes.

MODELO	L / h	Ø D (Mm.)	Hp.	H máx. (m)	r.p.m.	Medidas (Mm.) AxBxH	Peso (Kg.)
BE M20 CE	1700	20	0.5	25	2850	230x120x190	5
BE M25	2400	25	0.6	12	1450	250x120x190	6
BE M30 CE	4500	30	0.9	15	1450	260x160x200	9
BE M35 CE	4500	35	0.9	15	1450	260x160x200	9
BE M40	6500	40	1.2	15	1450	320x150x210	11
BE M50	15000	50	3.0	25	1450	400x170x240	22

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por Enomundi, S.L. sin previo aviso