



EnoMundi, S.L.


Po. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi.com

www.enomundi.com

DESPALILLADORA ESTRUJADORA ENO 60 MV

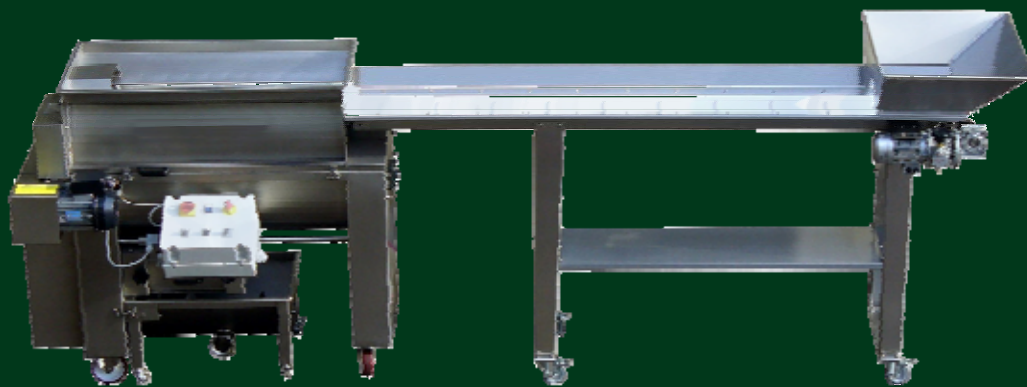

Despalilladora ENO 60 MV, construida enteramente en acero inoxidable AISI 304, con grupo estrujador de rodillos en goma atóxica con perfil redondeado.

Producción de 4.000/6.000 kg/h.,

Cilindro de despalillado de 300 mm. de diámetro con agujeros de 24 mm. con estampado profundo.

Eje sinfín con perfil en goma para un mejor tratamiento de la uva y regulación del grupo de estrujado y opción de estrujado / no estrujado. Eje despalillador con palas en goma alimentaria.

Regulación de la velocidad de rotación del eje y cilindro de despalillado con variador electrónico de 2.2 Kw. Trifase 380 V.

Completa apertura de la máquina y extracción de todos los componentes internos para su perfecta limpieza. Cuadro eléctrico a norma CE con paro de emergencia y sensor de parada a la apertura de la máquina.

Opcional:

-Tolva de carga con mesa de selección integrada, con una largura total de 3.000 mm., regulación de velocidad por motovariador de 1 Hp., el plano de selección exterior tiene una largura de 2.000 mm.

- Tolva de recolección de mosto con ataque para bomba.

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso