



EnoMundi, S.L.


Pol. El Plano, nave 5 50430 María de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi . com

www.enomundi.com

ELECTROBOMBAS COAXIALES

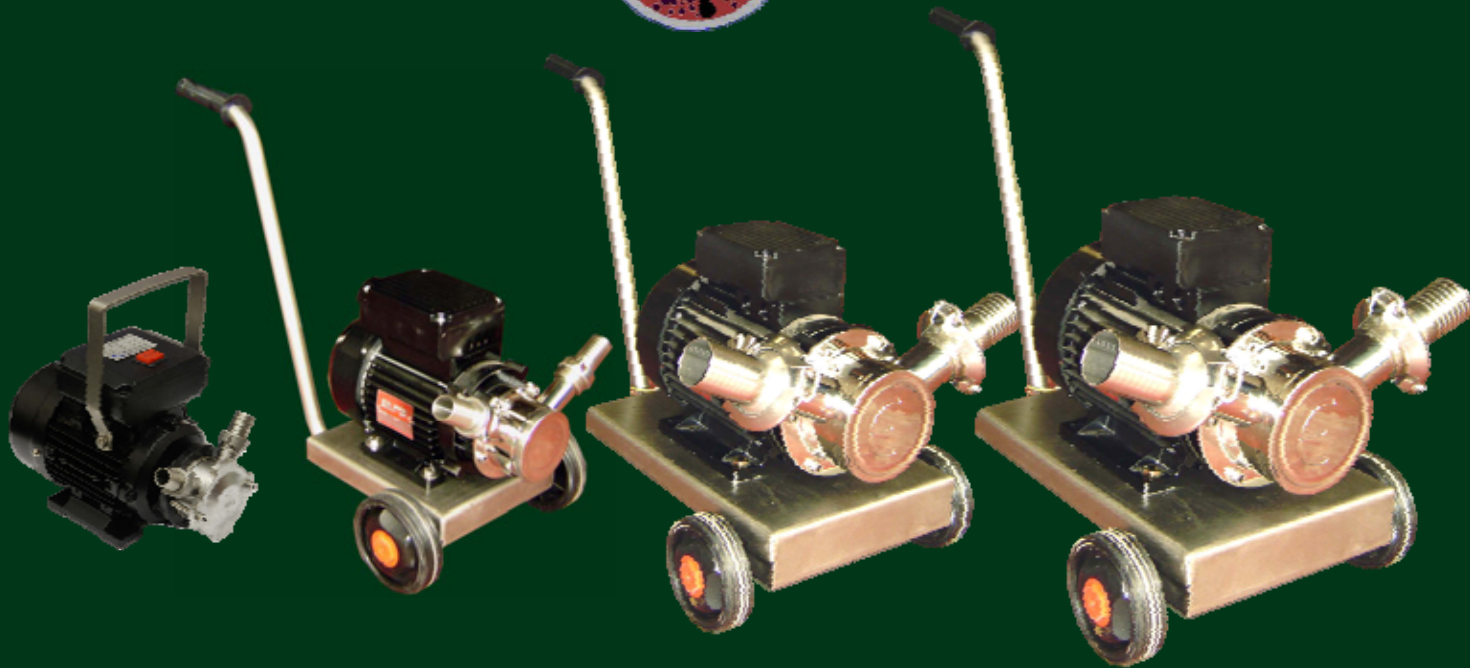

Electrobombas con cuerpo de acero inoxidable y turbina en goma alimentaria aplicada directamente al motor eléctrico. Están indicadas para el trasiego de líquidos, incluso en presencia de partes sólidas en suspensión, como vino, aceite, leche, miel, zumo de fruta, etc.

Todos los modelos son reversibles y se suministran con un carro de acero inoxidable para el transporte, excepto el modelo Inox. 20 M que esta equipada con un asa.

Las versiones disponibles son las siguientes:

Modelo	Giro r.p.m.	Motor	Caudal L/h.	Dimensiones	Peso
Inox. 20 M	900	Monofase 1 Hp.	1.000	290x170x300	9,5
Inox. 30 M	900	Monofase 1,2 Hp.	6.000	800x350x650	19
Inox. 40 M	900	Monofase 1,2 Hp	10.200	800x350x650	21
Inox. 50 M	700	Trifase 2 Hp.	16.200	750x400x750	27